


Leistungsfähige **Online- und Offline-DLL-Schnittstelle** für alle DIAS-Infrarotkameras (PYROLINE, PYROVIEW, PYROINC und MIDAS) unter Windows® (2000, XP) mit folgenden Funktionen:

- Online-Datenaufnahme von DIAS-Infrarotkameras, Multikamerabetrieb möglich
- Unterstützung des DIAS-IRDX-Dateiformats zum Lesen und Schreiben, auch für Daten größer als 2 GB
- Setzen von Aufnahmeparametern und Objekteigenschaften
- Online- und Offline-Emissions- und Transmissiongradkorrekturen
- Abfrage von Temperaturmesswerten, Kamerainformationen und Statuswerten
- Setzen der Skalierung zur Darstellung
- Bitmapfunktionen zur Darstellung von Farbpaletten und Messwerten
- Bereitstellung des USERDATA-Bereiches zur Speicherung von eingebetteten kundenspezifischen Daten (Losnummer o.ä.) in eine IRDX-Datei
- Beispielprogramm mit Quellcode in MS Visual C++ 6.0

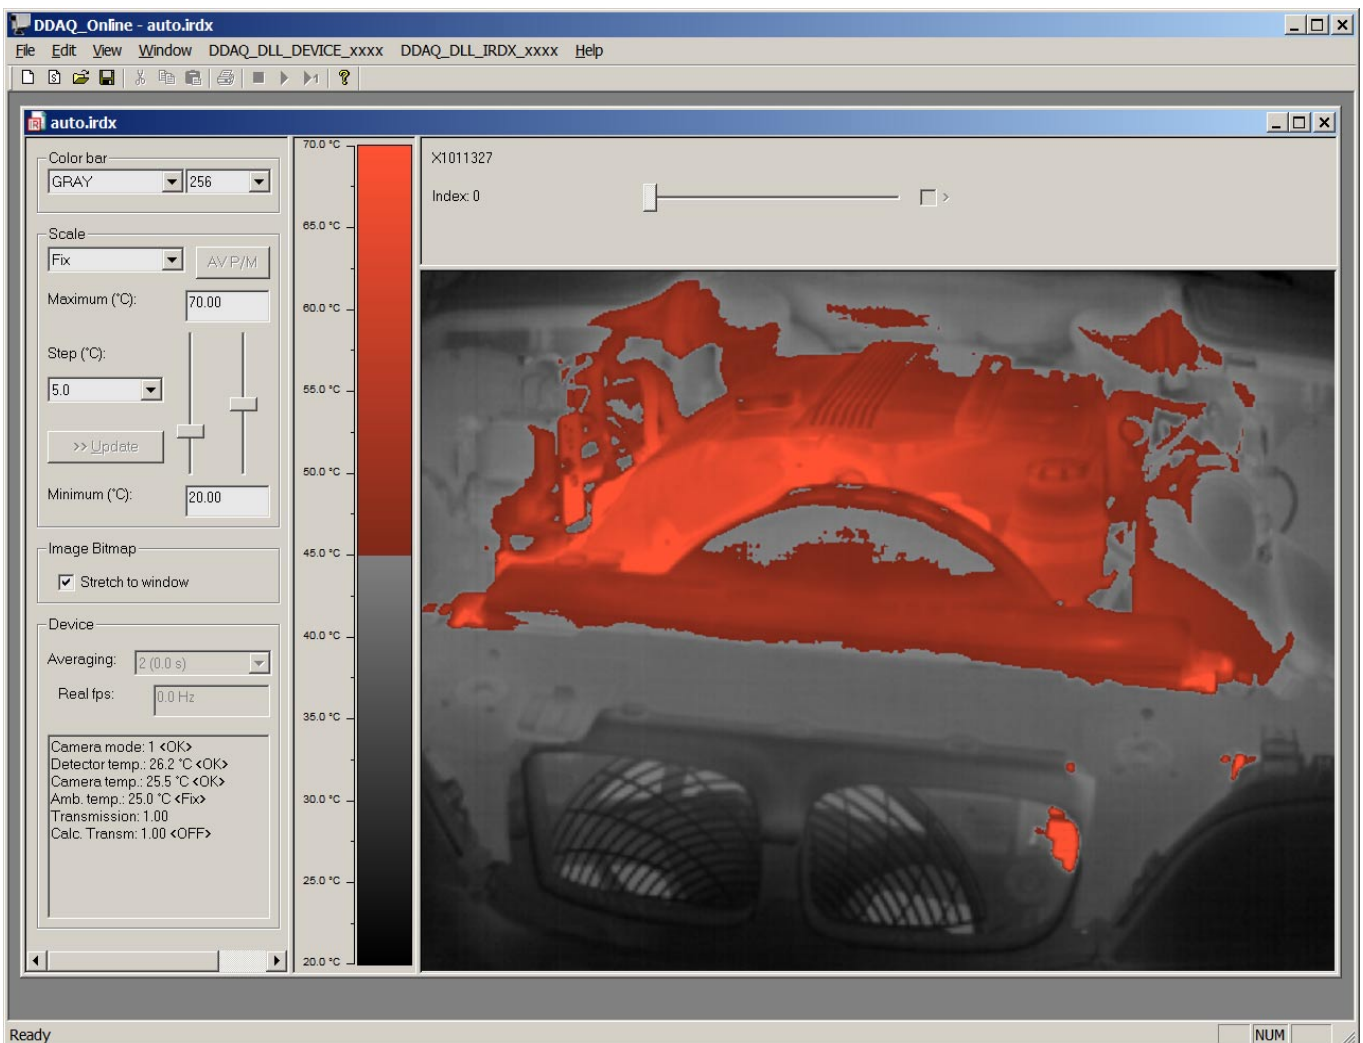

Alternativ steht das Programm **PYROSOFT Basic/Control** mit folgenden Funktionen zur Verfügung:

- Online-Datenaufnahme von DIAS-Infrarotkameras und Messwertvisualisierung
- Echtzeit-Datenspeicherung und Zonenberechnung mit Alarmwertüberwachung
- Umfangreiche Export-Funktionen
- Vielfältige Möglichkeiten zur Kommunikation für die Prozesskontrolle

Funktionsgruppe	Funktionsumfang
DEVICE_DO_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Kamerasuche • Öffnen und Schließen eines Kameraobjektes • Öffnen und Schließen eines Simulations-Kameraobjektes (Simulation der Datenaufnahme durch aufgenommene Daten aus einer Datei) • Starten und Stoppen der Datenaufnahme • Starten eines „Single-Shot“
DEVICE_GET_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Abfrage verfügbarer Kameras (ID-String, Messbereiche)
IRDX_FILE_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Löschen und Umbenennen von IRDX-Dateien, Dateien größer als 2 GB sind möglich • Unterstützung der Dateitypen MEM, READ, WRITE, READWRITE • Selektieren und Löschen von Datensätzen aus einer IRDX-Sequenz
IRDX_DEVICE_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Informationen über die Kamera (ID-String, Messbereiche)
IRDX_OBJECT_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Abfrage und Setzen von Messobjekteigenschaften (Emissionsgrad, Transmissionsgrad) • Abfrage und Setzen der Parameter für die automatische Umgebungstemperaturkorrektur (fester oder dynamischer Korrekturwert) • Abfrage und Setzen der Parameter für die automatische Transmissionsgradkorrektur (fester oder dynamischer Korrekturwert)
IRDX_ACQUISITION_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Abfrage und Setzen von Parametern für die Datenaufnahme (Messbereich, Averaging, Trigger)
IRDX_SCALE_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Abfrage und Setzen von Parametern für die Skalierung der Messwerte (Minimum, Maximum, Autodynamik)
IRDX_PALLET_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Abfrage und Setzen von Parametern für die Palettendarstellung (Palettennummer, Farbanzahl) • Abfrage und Setzen von Isothermen für die Palettendarstellung (Anzahl, Transparentmode) • Ausgabe einer Bitmap mit und ohne Beschriftung zur Darstellung
IRDX_IMAGE_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Abfrage und Setzen von Parametern für die Messwertdarstellung als Bild (Zoom, Zoom-Mode) • Ausgabe einer Bitmap zur Darstellung
IRDX_PIXEL_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Abfrage der Temperaturmesswerte (alle Werte, Einzel- und Mittelwerte, Minimum, Maximum)
IRDX_USERDATA_xxxx	<ul style="list-style-type: none"> • Abfrage und Setzen von Werten des USERDATA-Bereichs (bis zu 32 Datenbereiche beliebiger Größe)

Technische Änderungen vorbehalten. Januar 2006.

```

00045
00046 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
00047 // CDDAQ_ScaleView
00048
00049 void CDDAQ_ScaleView::OnDraw(CDC* pDC)
00050 {
00051     CDDAQ_OnlineDoc* pDoc = GetDocument();
00052
00053     // return if document is not ready now
00054     if (pDoc->m_hIRDX_Doc == INVALID_HANDLE_VALUE)
00055         return;
00056
00057     void* pBits;
00058     BITMAPINFO* pBitmapInfo;
00059
00060     CRect cr;
00061     GetClientRect(cr);
00062
00063     if (!theApp.DDAQ_IRDX_PALLET_GetBitmapScale(pDoc->m_hIRDX_Doc, cr.Width(), cr.Height(), &pBits, &pBitmapInfo))
00064         return;
00065
00066     ::SetDIBitsToDevice(pDC->m_hDC, 0, 0, cr.Width(), cr.Height(), 0, 0, 0, cr.Height(), pBits, pBitmapInfo, 0);
00067 }
00068
00069 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
00070

```

