


- für Rohrleitungen und Behälter mit niederen Drücken bis 10 bar
 / for pipelines and reservoirs with low pressures up to 10 bar
 / pour les conduites et réservoirs de faible pression max.10 bars
- Anschlusskopf Form B Leichtmetall / connection head form B light metal / tête de raccordement forme B métal léger
- Ohne Halsrohr / without neck tube / sans Tube de la gorge HL=145mm
- Einschraubgewinde / mounting bush / raccord fileté G1/2"
- Schutzrohr aus Edelstahl / thermowell material stainless steel / gaine de protection en acier inox 1.4541 ou 1.4571
- Messeinsatz auswechselbar / insert exchangeable / sonde insertible exchangeable

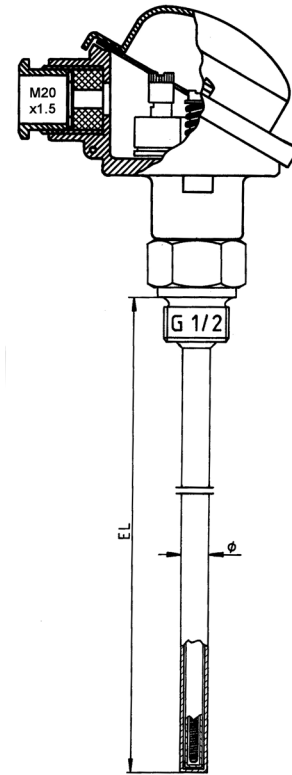

Bestelldaten / order specifications / spécifications de commande:

Schutzrohr / thermowell:

- Material: **Edelstahl 1.4571** Edelstahl 1.4541 andere _____
- Einbaulänge-EL: 160mm 250mm 400mm andere _____
- Schutzrohr I/A Ø: 9/7mm 11/9mm 11/7mm 14/9mm andere _____

Messeinsatz WTME / insert:

- Messeinsatzlänge: 315mm 405mm 555mm andere _____
- Messeinsatz Ø: 6mm 8mm andere _____
- 1x Pt100 2x Pt100 Kl. A Kl. B 2-Leiter 3-Leiter 4Leiter
- Einschraubzapfen: G1/2" G1"

Anschlusskopf / connection head (Standard ZEBL):

- ZEBL** ZEBH ZEBG ZEBM ZEBK _____

Anschluss / connection (Standard Keramik-Anschlussblock):

- Anschlussblock freie Enden _____mm Messumformer

Kopfmessumformer anstelle Klemmsockel:

- Messbereich _____-_____°C Ausgang 0...20mA 4...20mA 0...10VDC

Auf Anfrage andere Längen, Durchmesser, Material lieferbar

